



SMART 3.0

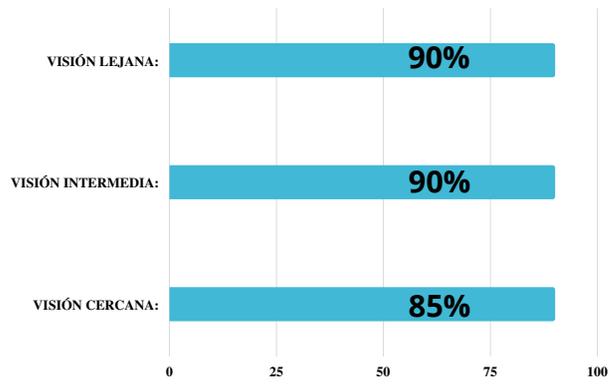


- **Rango de adición:** Desde +0.50 hasta +3.50
- **Rango de poder cilíndrico:** Desde -6 hasta +6
- **Altura mínima de montaje:** 16-17-18-19-20 mm

SMART 2.0

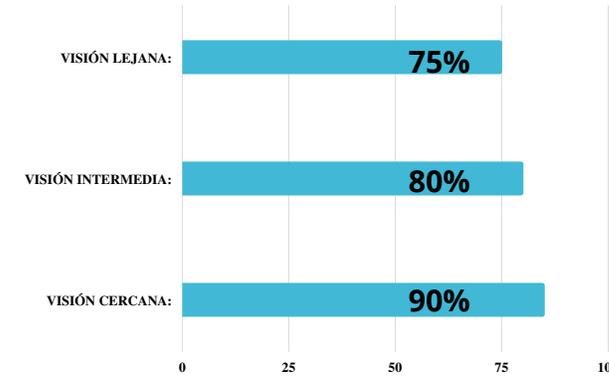


- **Rango de adición:** Desde +0.50 hasta +3.50
- **Rango de poder cilíndrico:** Desde -6 hasta +6
- **Altura mínima de montaje:** 16 mm

SMART 1.0

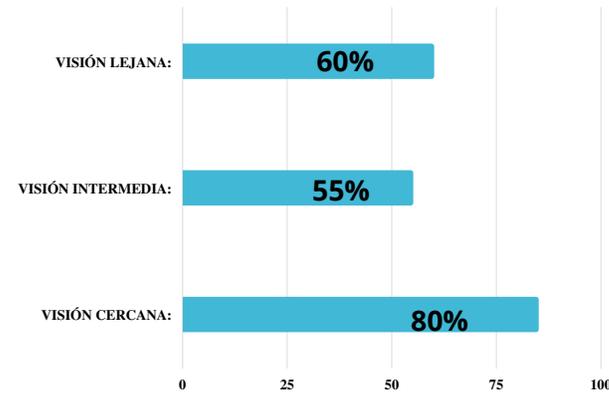

- **Rango de adición:** Desde +0.50 hasta +4.00
- **Rango de poder cilíndrico:** Desde -6 hasta +6
- **Altura mínima de montaje:** 16-17-18-19-20 mm

CONVENCIONAL

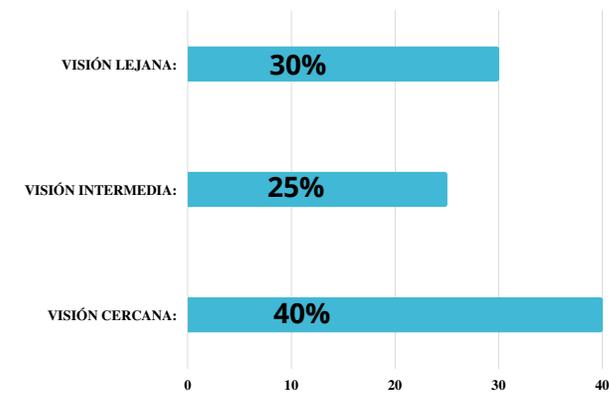

SMART

Optimizamos el campo visual de visión intermedia y cercana, las áreas más utilizadas para la lectura de medios digitales e impresos.